PANTALLAS ESTANCAS CELER

MONOBLOCK DALI-2



Estanca DALI-2 diseñada tanto para integrarse fácilmente en ecosistemas DALI existentes como junto a otros equipos DALI-2. Permite regular y ajustar las luminarias de manera uniforme, de acuerdo a las necesidades de cada zona.

IK08 IP65

Número de luminarias interconectables
Consultar Anexo

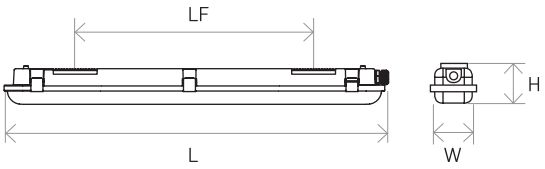

Cod.	W	K	lm	kg	L mm	W mm	H mm
7100070132	30	4.000	4.700	1,6	1.230	85	80
7100070133		5.700	4.800				
7100070134	45	4.000	6.200	1,8	1.570		
7100070135		5.700	6.300				

4.000 K
5.700 K

7100070132



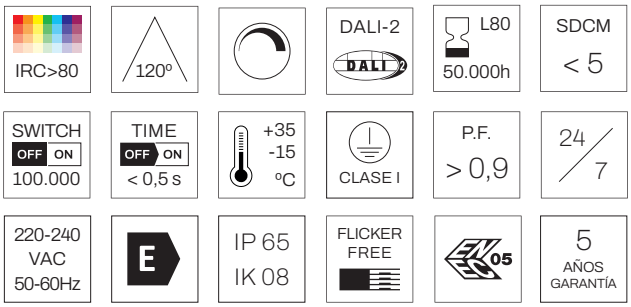

ANEXO TÉCNICO

ESTANCAS

NÚMERO DE LUMINARIAS INTERCONECTABLES

Datos para sección de cable 1,5 mm.

Familia	Cod.	B10	B16	B20	C10	C16	C20
MONOBLOCK DALI-2	7100070132	21	33	-	-	-	-
	7100070133	21	33	-	-	-	-
	7100070134	15	24	-	-	-	-
	7100070135	15	24	-	-	-	-
MONOBLOCK	7100070120	40	40	40	64	64	64
	7100070121	40	40	40	64	64	64
	7100070122	15	23	29	25	35	45
	7100070123	15	23	29	25	35	45
	7100070124	40	40	40	64	64	64
	7100070125	40	40	40	64	64	64
	7100070126	15	23	29	25	35	45
	7100070127	15	23	29	25	35	45
	7100070128	15	23	29	25	35	45
	7100070129	15	23	29	25	35	45
	7100070130	11	18	22	18	30	36
	7100070131	11	18	22	18	30	36
MONOBLOCK CON SENSOR	7100070136	36	58	73	36	58	73
	7100070137	36	58	73	36	58	73
	7100070138	27	43	54	27	43	54
	7100070139	27	43	54	27	43	54
LEDBLOCK	7100070110	30	48	-	49	81	-
	7100070111	30	48	-	49	81	-
	7100070112	13	22	-	22	37	-
	7100070113	13	22	-	22	37	-
	7100070114	10	17	-	17	28	-
	7100070115	10	17	-	17	28	-