DETECCIÓN

CELER

EMPOTRABLE PARA PARED



Detector empotrable de perfil reducido para instalar en caja de mecanismo estándar, ideal para la sustitución de interruptores existentes sin necesidad de recablear. Su gran versatilidad permite ajustar la configuración tanto en tiempo de retardo como en cantidad mínima de luz, convirtiéndolo en una solución perfecta para conseguir el máximo ahorro energético.

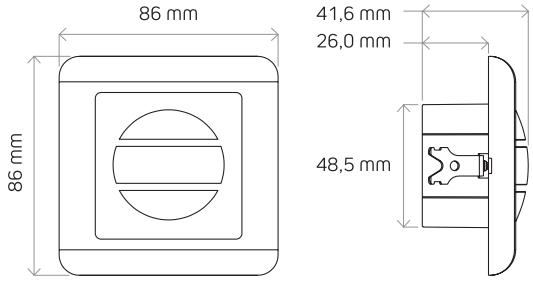

Cod.	Color	Vel. detec. en mov. (m/s)	Dist. máx. detec. (m)	W
7860010010	Blanco	0,6 - 1,5	9	0,5

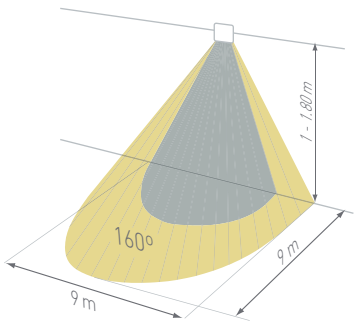

Detector para instalar en caja de mecanismo

220-240 VAC 50-60Hz	IP 20	160º	Ø 9m	+40 -20 ºC	CLASE II
MÁX. W	300 W 150 W	H	1 m 1,8 m	5 AÑOS GARANTÍA	
	3 LUX 2.000 LUX		10 s 7 min		