- Jardines y zonas verdes
- Rótulos y pancartas
- Urbanizaciones
- Zonas rurales sin red eléctrica

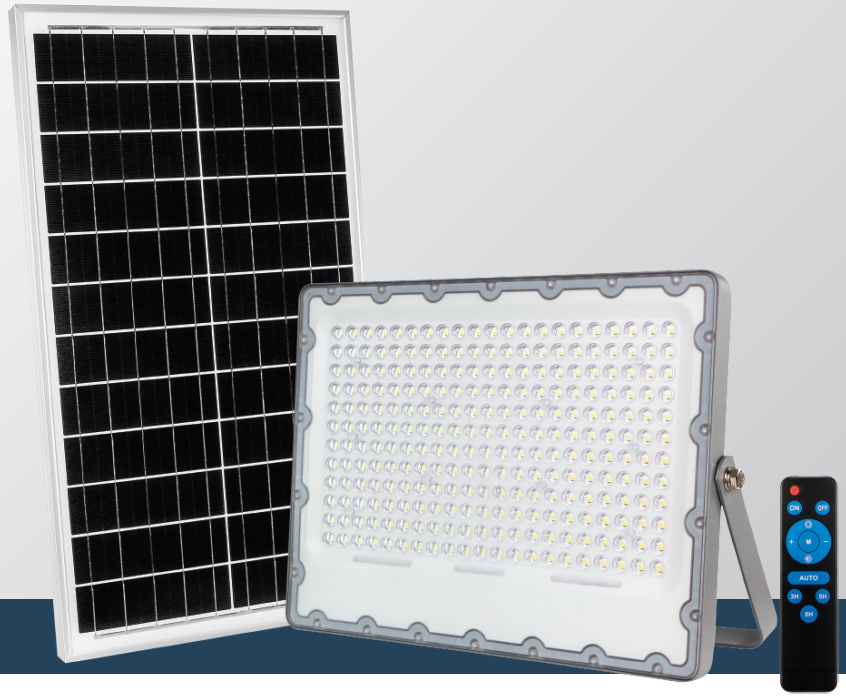

Información técnica

PROYECTOR LED SOLAR 45Ah 6000K

SKU. FOSELH300WW / EBRO-300

Tono de luz (CCT)	6000K
Chips LED	252 pcs, SMD2835
Luminosidad (Lm)	3.270 ±1%
Panel solar	40W, 5V, monocristalino
Batería	45Ah, 3.2V, BYD
Medidas luminaria (mm)	353 x 253 x 41 (brazo soporte incluido)
Medidas panel (mm)	670 x 350 x 25
CRI (Ra)	>70
Protección	IP65
Protección impactos	IK08
Tiempo de carga	5-6 horas
Tiempo de uso	Hasta 12 horas
Óptica (º)	90º
Material	Aluminio, PC
Sensor	Luminosidad
Control	Mando a distancia (incluido)
Cableado	Conexión panel-luminaria XT60, 1 metro de longitud
Instalación	En pared, techo o suelo mediante brazo soporte integrado
Temporizador	Si (3h, 5h u 8h para apagado programado)
Tª de trabajo	-20ºC hasta 50ºC, 20~90% humedad
Vida media LED (h)	50.000
Ficheros	Disponible fichero .ies para Dialux
Garantía	3 años (batería 1 año)
EAN13	8436538767542

PRINCIPALES PRESTACIONES

– Cuerpo fabricado íntegramente en **aluminio**
– **Batería recargable** BYD **y panel solar monocristalino** independiente
– Funcionamiento 100% autónomo mediante **sensor integrado (modo AUTO)**
– Eficientes chips LED SMD2835 con tonalidad de **luz blanca 6000K**
– Factor de protección **IP65** e **IK08**
– **Mando a distancia incluido** para control de encendido, apagado, luminosidad y temporizador
– **Brazo soporte integrado** para instalación en cualquier espacio

INFORMACIÓN SOBRE EMBALAJE



Caja completa:
Consultar



Palé completo:
Consultar

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA

– Por favor, lee cuidadosamente las **instrucciones de uso** adjuntas al producto (en algunos casos, descargables vía código QR)
– Para garantizar la correcta instalación del producto, por favor sigue las instrucciones del **manual de instrucciones**
– LED HISPANIA® no se hace responsable por ningún daño causado si la instalación del producto no fue realizada siguiendo las indicaciones correctas o si no fue realizada por **personal cualificado**
– **No cambiar la estructura de la luminaria**, ni de sus posibles accesorios, o partes de la misma
– Respetar siempre el **grado de protección IP** especificado para este producto
– No emplear la luminaria en **condiciones de temperatura fuera del rango** especificado
– Factores como una mala instalación o uso inadecuado serán causantes del **cese de la garantía**

BARCODE EAN13

8 436538 767542 >







LED HISPANIA®
LED Hispania Lighting, S. L.
C/ Alfarería, 4-6 (Pol. Ind. Los Rosales)
28933 Móstoles, Madrid, España
Tel. +34 916 436 655
info@ledhispania.com
https://ledhispania.com

Las ventas y soporte técnico se efectuarán a través del mayorista/distribuidor local junto con la factura de compra. Hecho en China.
ES-B85845675. LED HISPANIA® es una marca registrada en la O.E.P.M bajo expediente M2923909.