LT INDUSTRIAL

HUNTER.230

EXTERMINADOR ADHESIVO DE INSECTOS

REF. 231/001_231/002_231/003_231/004

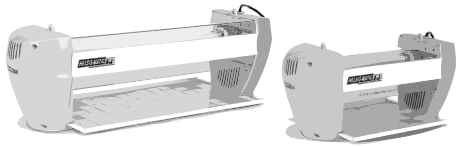

HELSIS-MATIC®

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

El exterminador de captura Hunter es un poderoso eliminador de insectos voladores.Su inconfundible “luz negra”, consigue guiar a los insectos hasta el aparato, quedando atrapados sin posibilidad de escape en su potente banda adhesiva.Incorpora de serie el nuevo Sistema Contra Fragmentación que evita la dispersión en el ambiente de trabajo de restos de tubo fluorescente en caso de estallido o rotura de los mismos. Es por tanto un equipo especialmente diseñado para hostelería y restauración, así como para la industria alimentaria en general. Su funcionamiento silencioso y su extremada higiene hacen de este sistema un aliado esencial en el tratamiento de insectos en lugares públicos. A diferencia de los exterminadores convencionales, el exterminador de captura consigue atrapar insectos de cualquier tamaño.

ESTA UNIDAD ESTÁ FABRICADA BAJO RIGUROSOS CONTROLES DE CALIDAD PARA GARANTIZAR EL PERFECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, SIENDO TESTADO UNITARIAMENTE ANTES DE SU COMERCIALIZACIÓN. Ante cualquier anomalía, no dude ponerse en contacto con su distribuidor.

ANTES DE CUALQUIER OPERACIÓN DE LIMPIEZA O MANTENIMIENTO, ASEGÚRESE DE QUE LA UNIDAD NO ESTÁ CONECTADA A LA RED ELÉCTRICA

ESTE EQUIPO SÓLO DEBE SER MANIPULADO O INSTALADO POR PERSONAL PROFESIONAL CUALIFICADO. ASEGURESE DE DESCONECTAR EL EQUIPO DE LA LINEA ELÉCTRICA (AC 230V~50Hz) ANTES DE CUALQUIER MANIPULACIÓN DEL MISMO. ESTE EQUIPO ESTÁ DISEÑADO EXCLUSIVAMENTE PARA SU INSTALACIÓN EN INTERIORES.

INSTALACIÓN Se recomienda colocar el exterminador a una altura superior a 2,3 metros.
Conectar el exterminador a un enchufe de la red eléctrica (AC 230V~50Hz) mediante su clavija de conexión. Retirar el plástico protector de la banda adhesiva y colocarla encima de la bandeja con la cara que contiene el adhesivo mirando hacia los tubos de luz.

LIMPIEZA ANTES DE LIMPIAR ASEGÚRESE DE QUE LA UNIDAD ESTÉ DESCONECTADA DE LA RED ELÉCTRICA.

Si bien el equipo no precisa de un mantenimiento especial de limpieza, si se recomienda la limpieza de los protectores contra-fragmentación con el paso de periodos prolongados para la correcta difusión de la luz y la consiguiente capacidad de atracción de la misma. Utilizar algodón o similares, humedecidos en agua jabonosa, nunca en productos abrasivos.

RECAMBIOS Y MANTENIMIENTO ANTES DE CUALQUIER OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO ASEGÚRESE DE QUE LA UNIDAD ESTÉ DESCONECTADA DE LA RED ELÉCTRICA.

Para la sustitución de cualquier componente o servicio de mantenimiento, deberán seguirse las instrucciones dadas por el fabricante, y utilizar siempre recambios originales. La no observación de estas normas puede producir daños irreparables en el equipo, o pérdida de eficacia del mismo, no pudiendo ser atribuidas al fabricante en cualquier caso.

Sustitución de los tubos de luz:

1.- Retirar la carcasa lateral que no porta el cable de red mediante la extracción de los tornillos de fijación de la misma al chasis (ver dibujo A).
2.- Sacar el protector anti-fragmentación desplazando levemente la lengüeta de sujeción de la misma (ver dibujo B).
3.- Sustituir el tubo de luz negra.

Esta operación deberá realizarse al menos una vez al año para garantizar la eficacia de la luz, aún cuando aparentemente no exista causa de daño o deterioro en el mismo.Tipo de tubo ultravioleta: BI350 - 11W - Casquillo G23.

Sustitución de los protectores anti-fragmentación:

Los protectores anti-fragmentación están fabricados en un material que deja pasar los rayos ultravioleta a través de ellos para la atracción de los insectos. Aún así hay un 15% de estos rayos que quedan atrapados por el material. Esto hace que se observe con el paso del tiempo una coloración amarillenta, que solamente afecta a la estática del equipo. Aún así es conveniente cambiar los protectores una vez al año para el buen mantenimiento del equipo.

EVITAR COLOCAR EL EQUIPO EN LA VERTICAL DE FUENTES DIRECTAS DE CALOR, puede afectar al sistema eléctrico y a los protectores anti-fragmentación.

REPOSICIÓN DE BANDA ADHESIVA Deberá observarse la banda adhesiva para poder determinar el grado de saturación de los insectos sobre la misma y proceder, en caso de estar llena de insectos, a la reposición de la misma. No obstante se recomienda el cambio como máximo a los 45 días, en condiciones atmosféricas normales.

GARANTIA

Esta unidad dispone de una garantía de dos años a partir de la fecha de venta, excluidos los tubos de luz, contra cualquier defecto de fabricación, quedando excluídos de esta garantía los daños causados por vandalismo o la incorrecta manipulación del aparato al no seguir las normas facilitadas por el fabricante. Dentro de este plazo, el fabricante procederá a la reparación del sistema sin coste alguno para el cliente (excluido transporte)

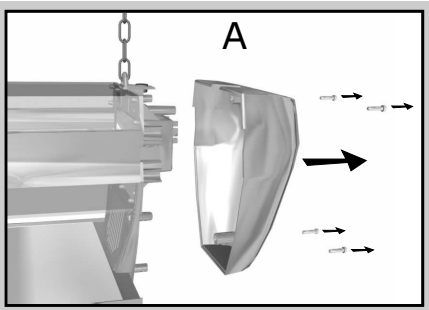

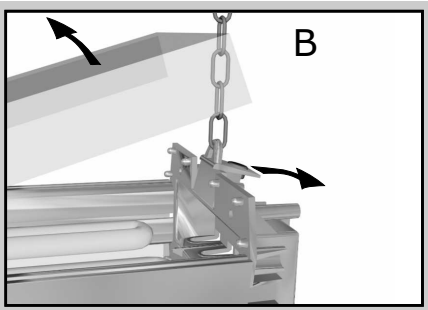

SISTEMA CONTRA FRAGMENTACIÓN

El fabricante se reserva el derecho de modificar cuantos detalles técnicos considere precisos. Fabricado en España por B81038861.

LT INDUSTRIAL

SOPORTE SUJETA TUBOS

Específico para equipos Mod. Hunter

¡¡¡ Antes de cualquier operación de limpieza o mantenimiento, asegúrese de que la unidad no está conectada a la red eléctrica !!!

1 Retirar la carcasa de plástico protectora e introducir el soporte como en la imagen, en el lado contrario al porta lámparas.

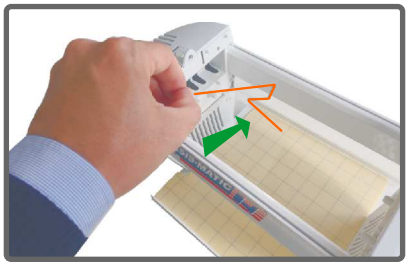

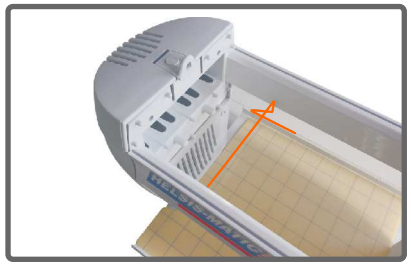

2 Introducir la lámpara de luz en el porta lámparas dejando que el extremo apoye en el soporte. Cada soporte está preparado para sujetar 1 o 2 lámparas, en el caso de equipos de 3 y 4 lámparas, deberá utilizarse 2 soportes.



