DETECCIÓN

CELER

TECHO EN SUPERFICIE



Detector de movimiento para techo en superficie. Haz de detecciónde 360°, distancia máxima 6 m, temporización y sensibilidad luminosa ajustables, para lámparas o luminarias LED, fluorescentes o convencionales.

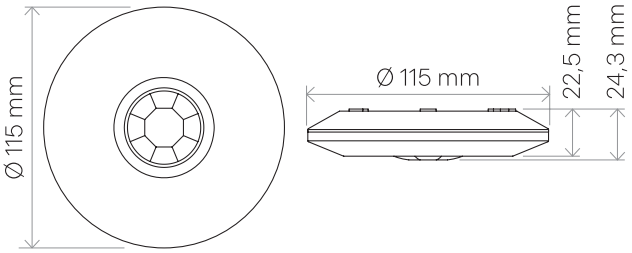

Cod.	Color	Vel. detec. en mov. (m/s)	Dist. máx. detec. (m)	W
7860015010	Blanco	0,6 - 1,5	6	0,5
7860015110	Negro			

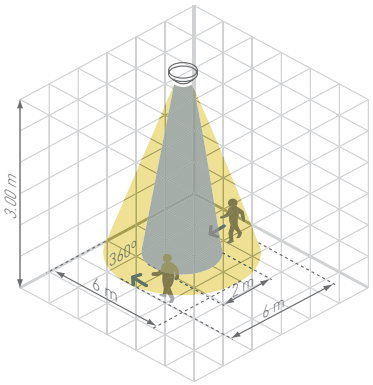

220-240 VAC 50-60Hz

IP 20

360°

Ø 6m

+40 -20 ºC

CLASE II

MÁX. W

2.000 W
1.000 W

H

4 m
2,2 m

5 AÑOS GARANTÍA

3 LUX
2.000 LUX

10 s
15 min