

3 AÑOS GARANTÍA

Detector empotrable para techo mini

Detector de movimiento para techo de tamaño reducido. Haz de detección de 360°, distancia máxima 6 m, temporización y sensibilidad luminosa ajustables, para lámparas o luminarias LED, fluorescentes o convencionales.

+ INFO



→ Áreas de aplicación

En falsos techos, baños, pasillos, vestuarios y zonas de paso en general.

Dimensiones

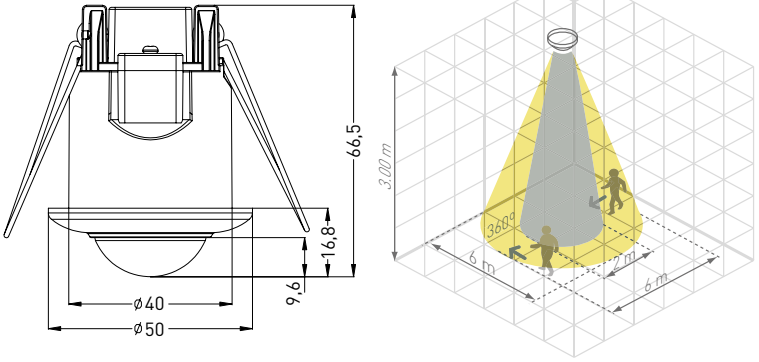

Datos técnicos

INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	COLOR	VEL. DETEC. EN MOV.:	DIST. MÁX. DETECCIÓN	CONSUMO APROX.	DIÁMETRO DE CORTE (MM):
7860020050	Blanco	0,6 m/s - 1,5 m/s	6 m	0,5 W	Ø 44 mm
7860020150	Negro				

OTROS DATOS TÉCNICOS

IP 20 · 220-240 VAC 50-60Hz · 360° · Ø 6m · +40 -20 °C · CLASE II

max W 800 W 400 W

H 4 m 2,2 m

3 lux 2.000 lux

10 s 15 min